



NEDERLANDS



ENGLISH



DEUTSCH



FRANÇAIS



PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

HANDLEIDING VOOR VEILIG GEBRUIK VAN STEIGERAANHANGERS

ZEKERHEID

OP HOOGTE
EN OP DE WEG



STALEN STEIGERAANHANGERS CONFORM EUROPESE TYPEGOEDKEURING

Deze handleiding geeft instructies voor het correct en veilig gebruiken van de Euroscaffold steigeraanhangers. De gebruiker van de aanhangwagen dient de handleiding te hebben gelezen en begrepen. Zodoende het mogelijk is om de aanhanger veilig te gebruiken.

PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

CONTROLEER VOOR GEBRUIK

- Zijn de onderdelen compleet, onbeschadigd en schoon?
- Verkeert de aanhanger in goede conditie?
- Gebruik de aanhanger alleen voor het vervoeren van steigeronderdelen.
- Repareer nooit zelf een beschadigde aanhanger. Eurosccaffold heeft gespecialiseerde monteurs in dienst.


TYPEN STEIGERAANHANGERS

De Eurosccaffold steigeraanhangers zijn speciaal ontwikkelt voor het veilig vervoeren en opslaan van rolsteigers.

Er zijn twee soorten steigeraanhangers beschikbaar:

- Open aanhanger (maximale werkhoogte steiger 14 meter)
- Gesloten aanhanger (maximale werkhoogte steiger 12 meter)

Het voordeel van een gesloten aanhanger is dat deze afsluitbaar zijn met een hangslot.

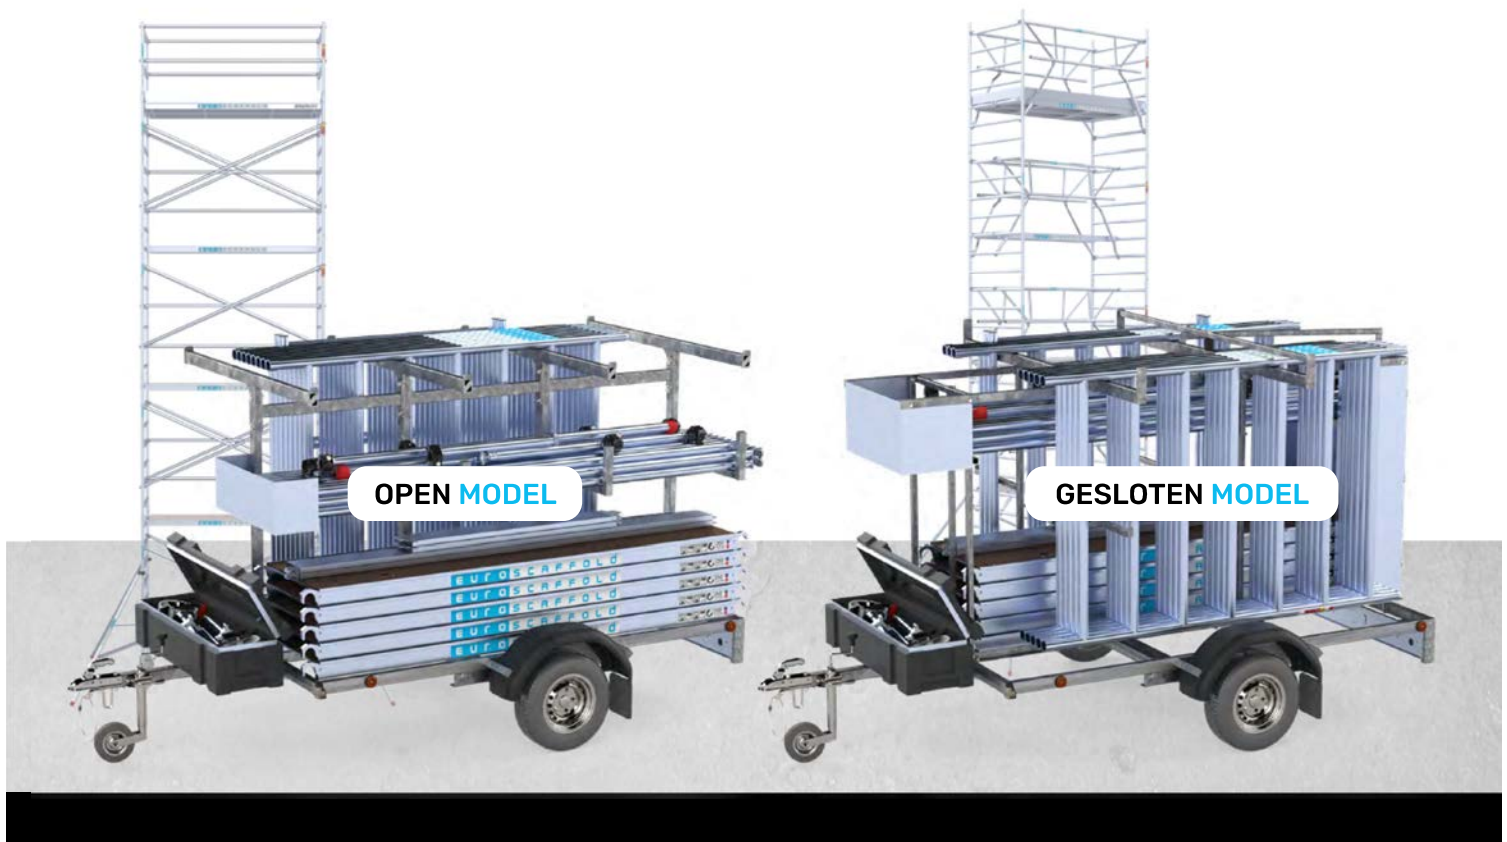

PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS


BELASTING AANHANGWAGENS

TYPE AANHANGER	GEWICHT AANHANGER (KG)	MAXIMAAL TE BELADEN (KG)
250 standaard (open)	205	545
250 gesloten	286	464
305 standaard (open)	256	494
305 gesloten	315	435

BELADEN VAN DE AANHANGER

Belangrijk is om de aanhangwagen symmetrisch te beladen, dit in verband met een optimale wegligging en het kantelen van de aanhanger te voorkomen.

Voorbeeld van een correct beladen aanhanger:

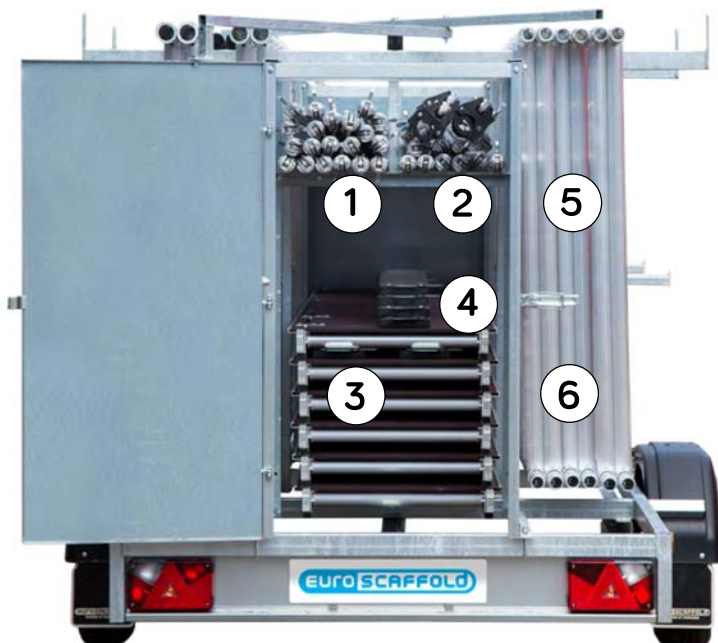

1. Schoren
2. Stabilisatoren
3. Platformen
4. Kantplanken
5. Leuningframes*
6. Opbouwframes*
7. Wielen



*De leuningframes en opbouwframes gelijk verdelen over de linker- en rechterzijde van de aanhanger.

PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

AANKOPPELEN AANHANGWAGENS

Het aankoppelen van de steigeraanhanger doet u als volgt:

- Plaats het trekkende voertuig zo recht mogelijk voor de aanhanger.
- Draai het neuswiel zo ver mogelijk omhoog zodat de disselkop hoog genoeg is om over de trekhaak te vallen.
- Trek nu de grendel van de disselkop omhoog indien dit niet het geval is en laat de disselkop door het indraaien van het neuswiel op de trekhaak zakken. Als de grendel weer zakt en een hoorbare 'klik' geeft is de aanhanger correct aangekoppeld. Tevens zal de veiligheidssticker groen (+) aangeven als de aanhanger goed bevestigd zit.
- Door de dissel heen en weer te bewegen (of het neuswiel uit te draaien) kunt u controleren of de aanhanger goed bevestigd is. De disselkop mag niet loskomen van de trekhaak en de achterzijde van het trekkend voertuig komt omhoog bij het uitdraaien van het neuswiel.
- Bevestig vervolgens de stekker van de verlichting en de hulpkoppeling. Beide kabels dienen voldoende ruimte te hebben zonder de grond aan te raken.
- De hulpkoppeling mag NIET los op de trekhaak gelegd worden, maar dient met een karabijnhaak aan het trekkende voertuig (of indien aanwezig aan het oog van de trekhaak) bevestigd te worden.



PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Steigeraanhangers (+ rolsteiger) zijn te vervoeren met een rijbewijs B.
- De aanhangers van Eurosccaffold zijn RDW goedgekeurd en mogen in heel Europa gebruikt worden. In sommige landen kan een extra keuring verplicht zijn. U dient zelf op de hoogte te zijn van de regels in het betreffende land.
- Controleer voor vertrek altijd de bandenspanning en verlichting. De chauffeur is te allen tijde verantwoordelijk voor de steigeraanhanger.

GARANTIEBEPALINGEN

De Eurosccaffold steigeraanhangers worden standaard geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie.

- Eurosccaffold is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en het gebruikte materiaal.
- Buiten de garantie vallen gebreken die optreden als gevolg van:
 - Ander gebruik dan de bestemming of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
 - Standaard slijtage.
 - Montage door een niet gespecialiseerd bedrijf en/of persoon.
 - Gewijzigde overheidsvoorschriften m.b.t. de kwaliteit van de gebruikte materialen
- Indien er bij levering gebreken blijken, dient dit direct gemeld te worden. Anders vervalt de garantie.
- Het aankoopbewijs dient aanwezig te zijn.

CERTIFICATEN & KEURINGEN

Alle steigeraanhangers van Eurosccaffold hebben een Europese typegoedkeuring (in Nederland door de RDW). Het laten keuren van een aanhanger is niet wettelijk verplicht, maar voor bedrijven is het wel aan te raden de aanhanger periodiek na te laten kijken in verband met de ISO, VCA en KIWA certificering.

Voor onderhoud aan uw steigeraanhanger kunt u ook bij Eurosccaffold terecht. Na de controle ontvangt u een BOVAG onderhoudsrapport. U kunt tevens bij ons terecht voor onderhoud en reparatie aan uw bagagewagens, boottrailers, paardentrailers, autotransporters, huifwagens, gesloten wagens en aanverwante artikelen.

Zorg altijd op de hoogte te zijn van de laatste regels en wetgevingen over het gebruik van aanhangwagens. Heeft u nog vragen over onze producten, materialen, montage en het gebruik. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.